PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-328416

(43)Date of publication of application: 15.12.1998

(51)Int.CI.

A63F 9/22 G06F 13/00 G09B 9/00 H04L 12/54 H04L 12/58

(21)Application number: 09-154471

(71)Applicant:

SONY CORP


(22)Date of filing: 28.05.1997 (72)Inventor:

MATSUDA KOICHI HANATANI HIROYUKI

(54) PROVIDING MEDIUM, SHARED VIRTUAL SPACE PROVIDING DEVICE AND ITS METHOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To control a virtual living thing from a remote place. SOLUTION: A shared virtual real space is provided from a shared server 12 to a client PC 2 or PC 3. An AO server 13 manages the growing parameter of a virtual life object in the shared virtual real space and manages the independent behavior of the virtual life object corresponding to this growing parameter. A communication server 16 transmits a message to a user as the keeper of the virtual life object through a telephone equipment 18 and a facsimile 19 corresponding to the state transition of the virtual life object.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.11.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-328416

(43)公開日 平成10年(1998)12月15日


(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FΙ				
A 6 3 F 9/22		*	9/22		G	
11001 0,22		11001	0, 22		М	
G06F 13/00	3 5 1	G 0 6 I	13/00		351E	
G 0 9 B 9/00			3 9/00		Z	
H04L 12/54			. 11/20		101B	
110 12 12/01		審查請求 未請求 商		FD		最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平 9-154471	(71) 出足	質人 000002	2185		
•			ソニー	株式会	社	
(22)出顧日	平成9年(1997)5月28日		東京都品川区北品川6丁目7番35号			
		(72)発	明者 松田	晃一		
			東京都	品川区	北品川6丁目	7番35号 ソニ
			一株式	会社内		
		(72)発明	明者 花谷	博幸		
		,	東京都	品川区	北品川6丁目	7番35号 ソニ
			一株式	会社内		
		(74)代	里人 弁理士	稲本	義雄	
			•			

(54) 【発明の名称】 提供媒体、並びに共有仮想空間提供装置および方法

(57)【要約】

【課題】 仮想生物を遠隔地から制御できるようにする。

【解決手段】 クライアントPC1乃至クライアントPC3に対して、共有サーバ12から共有仮想現実空間が提供される。AOサーバ13は、共有仮想現実空間における仮想生命オブジェクトの成長パラメータを管理し、この成長パラメータに対応して、仮想生命オブジェクトの自立的な挙動を管理する。コミュニケーションサーバ16は、仮想生命オブジェクトの誤ととしてのユーザに、電話機18、ファクシミリ19などを介してメッセージを送信する。

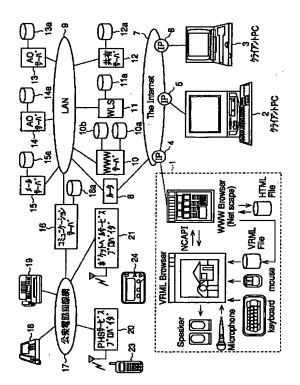

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ネットワークを介して複数のクライアント装置と接続され、前記クライアント装置に共有仮想空間を提供するとともに、前記共有仮想空間における仮想生命オブジェクトの自律的な挙動を管理する共有仮想空間提供装置を制御するプログラムを提供する提供媒体において.

前記仮想生命オブジェクトの飼い主としての前記クライアント装置のユーザ、前記飼い主へのメッセージの通知方法、およびその通知先を登録するコミュニケーション管理テーブルを管理する管理ステップと、

前記仮想生命オブジェクトの状態遷移に応じて、前記コミュニケーション管理テーブルに予め登録されている通知方法を用いて、その通知先へメッセージを送信する送信ステップとを備えるプログラムを提供することを特徴とする提供媒体。

【請求項2】 前記コミュニケーション管理テーブルには、前記仮想生命オブジェクトの飼い主を特定するためのIDと、その飼い主の前記仮想生命オブジェクトへのアクセス履歴も登録され、

前記送信ステップでは、前記アクセス履歴に基づいて、 前記仮想生命オブジェクトに対して一定期間以上アクセ スのない飼い主にに対して、メッセージを送信すること を特徴とする請求項1に記載の提供媒体。

【請求項3】 前記送信ステップでは、前記アクセス履歴に基づいて、複数のメッセージ文例の中から適切なメッセージ文を選択し、選択したメッセージを送信することを特徴とする請求項2に記載の提供媒体。

【請求項4】 前記送信ステップでは、前記仮想生命オプジェクトの状態遷移を管理する状態遷移管理テーブルの更新内容に基づいて、複数のメッセージ文例の中から適切なメッセージ文を選択し、選択したメッセージを送信することを特徴とする請求項1に記載の提供媒体。

【請求項 5】 前記コミュニケーション管理テーブルには、前記仮想生命オブジェクトの飼い主の電子メールアドレスも登録され、

前記送信ステップでは、その電子メールアドレスに対してテキストによるメッセージを送信することを特徴とする請求項1に記載の提供媒体。

【請求項6】 前記コミュニケーション管理テーブルには、前記仮想生命オブジェクトの飼い主の通知先として電話番号が登録され、

前記送信ステップでは、その電話番号に対して発信して、音声によるメッセージを送信することを特徴とする 請求項1に記載の提供媒体。

【請求項7】 前記コミュニケーション管理テーブルには、前記仮想生命オブジェクトの飼い主の通知先としてファクシミリの電話番号が登録され、

前記送信ステップでは、その電話番号に対して発信して、ファクシミリによるメッセージを送信することを特

徴とする請求項1に記載の提供媒体。

【請求項8】 前記飼い主から、簡易な通信装置を介して、前記飼い主を特定するIDを伴って返送されてくる操作コマンドを解釈し、対応する前記仮想生命オブジェクトへのメッセージとして認識し、前記仮想生命オブジェクトの状態遷移へ反映させる解釈ステップをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の提供媒体。

【請求項9】 前記簡易な通信装置は、電話機であり、前記操作コマンドは、前記電話機のプッシュボタンが操作されることで発信されるDTMF信号であることを特徴とする請求項8に記載の提供媒体。

【請求項10】 ネットワークを介して複数のクライアント装置と接続され、前記クライアント装置に共有仮想空間を提供するとともに、前記共有仮想空間における仮想生命オブジェクトの自律的な挙動を管理する共有仮想空間提供装置において、

前記仮想生命オブジェクトの飼い主としての前記クライ アント装置のユーザ、前記飼い主へのメッセージの通知 方法、およびその通知先を登録するコミュニケーション 管理テーブルを管理する管理手段と、

前記仮想生命オブジェクトの状態遷移に応じて、前記コミュニケーション管理テーブルに予め登録されている通知方法を用いて、その通知先へメッセージを送信する送信手段とを備えることを特徴とする共有仮想空間提供装置。

【請求項11】 ネットワークを介して複数のクライアント装置と接続され、前記クライアント装置に共有仮想空間を提供するとともに、前記共有仮想空間における仮想生命オブジェクトの自律的な挙動を管理する共有仮想空間提供装置の共有仮想空間提供方法において、

前記仮想生命オブジェクトの飼い主としての前記クライアント装置のユーザ、前記飼い主へのメッセージの通知方法、およびその通知先を登録するコミュニケーション管理テーブルを管理する管理ステップと、

前記仮想生命オブジェクトの状態遷移に応じて、前記コミュニケーション管理テーブルに予め登録されている通知方法を用いて、その通知先へメッセージを送信する送信ステップとを備えることを特徴とする共有仮想空間提供方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、提供媒体、並びに 共有仮想空間提供装置および方法に関し、特に、遠隔地 において仮想生物の成長過程に関する情報を入手した り、遠隔地から仮想生物を飼育することができるように した提供媒体、並びに共有仮想空間提供装置および方法 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、NIFTY-Serve(商標)や米国のCompu Serve(商標)などのように、複数の利用者が自らのパー ソナルコンピュータを、モデムおよび公衆電話回線網を介してセンターのホストコンピュータに接続し、所定の通信プロトコルに基づいてホストコンピュータにアクセスする、いわゆるパソコン通信サービスの分野においては、Habitat(商標)と呼ばれるサイバースペースのサービスが知られている。

【0003】Habitatは、米国LucasFilm社によって1985 年から開発が始められ、米国商業ネットワークであるQu antumLink社で約3年間運用された後、1990年2月に富士 通Habitat (商標) としてNIFTY-Serveでそのサービスが 開始されたものである。このHabitatにおいては、2次元 グラフィックスで描画された「ポピュロポリス(Populo polis)」と呼ばれる仮想の都市に、アバタ (avatar; インド神話に登場する神の化身)と呼ばれるユーザの分 身を送り込み、ユーザ同士がチャット(Chat;文字の入 力と表示によるテキストベースでのリアルタイムの対 話)などを行うことができる。このHabitatの更に詳細 な説明については、サイバースペース、マイケル・ベネ ディクト編, 1994年3月20日初版発行, NTT出版 ISBN 4-87188-265-9C0010 (原著; Cyberspace: First Ste ps , Michael Benedikt, ed. 1991, MIT PressCambrige, MA ISBNO-262-02327-X) 第282頁乃至第307頁を参照さ れたい。

【0004】この種のパソコン通信サービスで運用されている従来のサイバースペースシステムにおいては、仮想的な街並みや部屋の内部の様子が2次元グラフィックスで描画されており、アバタを奥行きまたは手前方向へ移動させる場合、単にアバタを2次元グラフィックスの背景上で上下に移動させるだけであり、仮想空間内での歩行や移動を疑似体験させるには表示の上での表現力が乏しかった。また、自分の分身であるアバタと他人のアバタが表示された仮想空間を、第3者の視点で見ることになるため、この点においても、疑似体験の感覚が損なわれるものであった。

【0005】そこで、特開平9-81781号公報に開示されているように、仮想空間を3次元グラフィックスで表示し、ユーザがアバタの視点で自由に歩き回れる機能が、VRML(Virtual Reality Modeling Language)と呼ばれる3次元グラフィクス・データの記述言語を利用することによって実現されている。また、ユーザの代理となるアバタを用いてチャットを行う種々のサイバースペースの考察に関しては、日経エレクトロニクス1996.9.9(no.670)の第151頁乃至159頁に記載されている。

【0006】一方、近年、パーソナルコンピュータ用のソフトウェア・プログラムとして、熱帯魚を育てる飼育シミュレーション・ゲームや、仮想世界に住んでいる人工知能をもった仮想生物を育てる飼育シミュレーション・ゲームなどが知られている。また、電子手帳に犬や猫等の疑似ペットを表示して、その成長過程を楽しめるようにした製品も知られている(日経エレクトロニクス19

97.4.7(no.686)の第131頁乃至134頁参照)。さらには、この種の飼育シミュレーション・ゲーム・プログラムを組込んだ、たまご大の携帯電子ペットとして、バンダイ株式会社が開発・製品化した「たまごっち(商標)」が広く知られている。

【0007】この種の携帯電子ペットは、1チップのLS I (大規模集積回路)にCPU (中央処理装置)やROM、RAM等が内蔵されており、そのROM内に飼育シミュレーション・ゲーム・プログラムが格納され、さらにLCD (液晶表示装置)によって仮想的なペットの姿や状態が表示されるようになっている。ユーザは、操作ボタンを操作して、「食事を与える」、「掃除をする」など、ペットとしての仮想生物を飼育するのに必要な指示を与える。この結果として、LCDで表示される仮想生物が成長し、その成長の過程で、仮想生物の外観が、例えば、たまご、ひよこ、成鳥へと段階的に変化していく。

【0008】また、ユーザのボタン操作に応じて、その指示が適切ならば順調に仮想生物が成長し、不適切ならば、病気になったり死亡してしまうようにプログラムされている。さらに、内部に組込まれているカレンダ・タイマーによって得られる仮想生物の誕生時点からの経過時間に基づいて、仮想生物側より各種の要求が行われるようにプログラムされている。例えば夜間の時間帯では仮想生物より睡眠の要求がなされ、食事の時間帯には食事の要求があり、またランダムにおやつや遊びの要求がなされる。これらの要求にユーザが適切に対応しない場合、仮想生物の成長が遅れたり、性格が悪化したりする。一方、ユーザが適切に対応した場合には、仮想生物の寿命が伸びるようにプログラムされている。

【0009】ここで、例えば、特開平07-160853号公報には、電子手帳などに適用され、動物や植物等の生物の成長過程に応じた画像を表示する技術が開示されている。すなわち、植物キヤラクタの成長過程の各段階のビットマップ画像をROMに格納しておき、成長度に応じた植物キャラクタをLCDに表示させると共に、予めROMに記憶されている植物成長要素(水、光、肥料)の各キヤラクタを表示させ、それら各成長要素の投与量をキー入力することで、その投与量に応じた各成長要素の値がRAM内の水量レジスタ、光量レジスタ、肥料量レジスタに各々セツトされ、これらの各レジスタの値に基づいて、新たな成長度が算出され、その算出された成長度に対応した植物キヤラクタがROMから読み出されてLCDに表示される。これにより、ユーザの飼育状況に応じた植物の成長過程が表示される。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述した携帯電子ペットや、特開平07-160853号公報に記載された仮想生物を飼育する電子手帳においては、装置単体として独立して動作するスタンドアローン型の装置への適用が前提となっており、仮想生物の生存空間や飼育環境は

装置内で完結している。そして、予めプログラムされた 仮想生物が1つの個体として扱われ、飼い主であるその 携帯電子ペットの所有者と仮想生物とは一対一の関係で 飼育シミュレーション・ゲームが進行する。従って、所 有者や、それ以外のユーザが遠隔地において仮想生物の 成長過程に関する情報を入手したり、もしくは遠隔地から仮想生物を飼育することが出来ないという課題があった。

【0011】本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、遠隔地において仮想生物の成長過程に関する情報を入手したり、もしくは遠隔地から仮想生物を飼育することができるようにするものである。

[0012]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の提供媒体は、仮想生命オブジェクトの飼い主としてのクライアント装置のユーザ、飼い主へのメッセージの通知方法、およびその通知先を登録するコミュニケーション管理テーブルを管理する管理ステップと、仮想生命オブジェクトの状態遷移に応じて、コミュニケーション管理テーブルに予め登録されている通知方法を用いて、その通知先へメッセージを送信する送信ステップとを備えるプログラムを提供することを特徴とする。

【0013】請求項10に記載の共有仮想空間提供装置は、仮想生命オブジェクトの飼い主としてのクライアント装置のユーザ、飼い主へのメッセージの通知方法、およびその通知先を登録するコミュニケーション管理テーブルを管理する管理手段と、仮想生命オブジェクトの状態遷移に応じて、コミュニケーション管理テーブルに予め登録されている通知方法を用いて、その通知先へメッセージを送信する送信手段とを備えることを特徴とする。

【0014】請求項11に記載の共有仮想空間提供方法は、仮想生命オブジェクトの飼い主としてのクライアント装置のユーザ、飼い主へのメッセージの通知方法、およびその通知先を登録するコミュニケーション管理テーブルを管理する管理ステップと、仮想生命オブジェクトの状態遷移に応じて、コミュニケーション管理テーブルに予め登録されている通知方法を用いて、その通知先へメッセージを送信する送信ステップとを備えることを特徴とする。

【0015】請求項1に記載の提供媒体、請求項10に記載の共有仮想空間提供装置、および、請求項11に記載の共有仮想空間提供方法においては、仮想生命オブジェクトの飼い主へのメッセージの通知方法、通知先がコミュニケーション管理テーブルに登録されている。仮想生命オブジェクトの状態遷移に応じて、コミュニケーション管理テーブルに予め登録されている通知方法を用いて、その通知先へメッセージが送信される。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照し、本発明の実

施の形態について説明する。

【0017】説明に先立ち、世界的規模で構築されたコンピュータネットワークであるインターネット(The Internet)において、様々な情報を提供するWWW(world wide web)の枠組みを利用して3次元的な情報を統一的に扱うことができる記述言語であるVRML(virtual reality modeling language)について説明する。

【0018】ここで、インターネットで利用できる情報 提供システムとして、スイスのCERN (European Center for Nuclear Research: 欧州核物理学研究所) が開発し たWWWが知られている。これは、テキスト、画像、音声 などの情報をハイパーテキスト形式で閲覧できるように したもので、HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)と呼 ばれるプロトコルに基づいて、WWWサーバに格納された 情報をパーソナルコンピュータなどの端末に非同期転送 するものである。

【0019】WWWサーバは、HTTPデーモン(HTTP: Hyper Text Transfer Protocol、ハイパーテキスト転送プロトコル)と呼ばれるサーバ・ソフトウエアとハイパーテキスト情報が格納されるHTMLファイルによって構成される。なお、デーモンとは、UNIX上で作業を行う場合、バックグラウンドで管理や処理を実行するプログラムを意味する。ハイパーテキスト情報は、HTML(HyperText Markup Language、ハイパーテキスト記述言語)と呼ばれる記述言語によって表現される。HTMLによるハイパーテキストの記述は、「<」と「>」で囲まれたタグと呼ばれる書式指定によって文章の論理的な構造が表現される。他の情報とのリンクについての記述は、アンカーと呼ばれるリンク情報によって行われる。アンカーによって情報が存在する所を指定する際には、URL(Uniform Resource Locator)が用いられる。

【0020】HTMLで記述されたファイルを、TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)ネットワーク上において転送するためのプロトコルがHTTPである。クライアントからの情報の要求をWWWサーバに伝え、HTMLファイルのハイパーテキスト情報をクライアントに転送する機能をもっている。

【0021】WWWを利用する環境として多く利用されているのが、WWWブラウザ(ブラウザとは閲覧するという意味)と呼ばれる、Netscape Navigator(米国Netscape Communications社の商標)をはじめとするクライアント・ソフトウエアである。

【0022】このWWWブラウザを用いて、URLに対応する世界規模で広がるインターネット上のWWWサーバ上のファイル、いわゆるホームページを閲覧することができ、いわゆるネットサーフィンと呼ばれるように、リンクが張られたホームページを次々と辿って、多種多様なWWWの情報ソースにアクセスすることができる。

【0023】近年、このWWWをさらに拡張し、3次元空間の記述や、3次元グラフィックスで描画されたオブジェ

クトに対してハイパーテキストのリンクの設定を可能とし、これらのリンクをたどりながらWWWサーバを次々とアクセスできるようにしたVRMLと呼ばれる3次元グラフィックス記述言語で記述された3次元空間を表示するVRMLブラウザが開発されている。

【0024】このVRMLの詳細は、例えば、「VRMLを知る: 3次元電脳空間の構築とブラウジング〔マーク・ペッシ著,松田晃一・蒲地輝尚・竹内彰一・本田康晃・暦本純一・石川真之・宮下健・原和弘訳,1996年3月25日初版発行,プレンティスホール出版ISBN4-931356-37-0〕(原著; VRML: Browsing &; Building Cyberspa

e, Mark Pesce, 1995 New Readers Publishing ISBN 1-5 6205-498-8))」、および「VRMLの最新動向とCyberPassage(松田晃一・本田康晃著、bit(共立出版)/1996 Vol. 28 No. 7 pp29 乃至pp36, No. 8 pp5 7 乃至pp65, No. 9pp29 乃至pp36, No. 10 pp49乃至pp5 8〕」等の文献に記載されている。

【0025】また、 August 4, 1996における The Virt ual Reality Modeling Language Version 2.0, ISO/IE C CD 14772の公式かつ完全な仕様書は、http://webspace.sgi.com/moving-worlds/spec/index.htmlで公開されており、その日本語版は、http://www.webcity.co.jp/info/andoh/VRML/vrml2.0/spec-jp/index.htmlで公開されている。

【0026】さらに、VRML2.0用ブラウザおよび共有サーバ用ソフトウェアとしては、例えば、本出願人であるソニー株式会社が「Community Place Browser / Bure au(商標)」として開発し、製品化しており、その β 版(試供版)を、インターネット上のホームページ $http:/vs.sony\ co.jpからダウンロード可能としている。$

【0027】このようなVRML2.0を用いて3次元的な仮想空間を構築しようとする場合、まず、VRMLにより仮想空間内の物体(モデル)の形、動きおよび位置等を示す図形データの作成(モデル作成)、ユーザが画面表示された仮想空間内のモデルを、例えば、マウスでクリックしてポインティングした場合にイベントを発生させるスイッチ(センサ)のモデルへの付加(センサ付加)、センサへのポインティングに応じて発生するイベントを実現するスクリプトのプログラミング(スクリプト作成)、センサーに対する操作とスクリプトの起動等、図形データおよびスクリプト(以下、図形データ、スクリプトおよびVRMLに規定されているライト等のコモンノード等を総称してノードとも記す)の間の対応付け(ルーティング)などによって所望のコンテンツを表現するVRMLファイルを作成する。

【0028】例えば、http://www.ses.co.jp/SES/STAFF/kan/howto/howto1.htmlには、VRML2.0の書き方、サンプルデータなど、丁寧に解説されている。その一部を紹介すると、以下の通りである。

【0029】1. VRML2.0で書かれたワールドを見るにはH

TML形式で書かれたデータを見るためにHTMLブラウザが必要なように、VRML2.0形式で書かれたデータを見るためにはVRML2.0に対応したVRMLブラウザが必要となる。尚、このページで作成したVRML2.0のデータは全てSONY社製のCommunity Place Browserで行なわれている。また、ファイルがVRMLで書かれたことを表すためにファイルの拡張子を*.wrl(ワールドの意)に、更にVRML2.0で書かれたことを表すためにファイルの1行目に #VRML V2.0 utf8

と書くことが必要である。

【0030】2.VRML2.0データの基本構造 VRML2.0のデータはノード(Node)とフィールド(Field)で 構成されていて、基本的に次のような形で書かれてい る。

Node { Field(s) }

この中でFieldsは省略することができるが、Nodeと中かっこ' {','}' は省略することができない。フィールドはノードに変数を渡し、ノードのパラメータを指定します。フィールドを省略した場合、デフォルト値が用いられる。また、フィールドには単一の値しか持たない「単一値フィールド(SF)」と複数の値を持つ「複値フィールド(MF)」があり、単一値フィールドの名前は"SF"で、複値フィールドは"MF"で始まるようになっている。

【0031】3.球の書き方

VRML2.0では球や直方体、円柱、円錐などの基本図形を描くためのノードが用意されている。前にも書いているが、それぞれのノードはパラメータを指定するためのフィールドを持っている。例えば、球を描くためのSphereノードは半径を指定するためのradiusというフィールドを持っており、次のように書くことで半径1の球を表示する。尚、radiusフィールドのデータタイプは、SFFloatですから、1つの浮動小数点数の値をとる。

[0032]

Sample1

【0033】実は2,3行目、7,8行目は書かなくてもかまいません。1行目と4行目乃至6行目だけで、きちんと半径1の球を表示できる。Transformノードは、Groupノードという種類のノードの1つで、文字通りノードのグループ化を行うためのノードである。Transformノードを含めて、以後でてくる他のノードの詳しい機能やフィールドなどは「Appendix1: VRML2.0Node List」を参照されたい。球を書くためのノードはSphereであるが、この

ノードはGeometryノードを呼ばれるノードの1つである。Geometryノードは、見え方と形状を定義するShapeノードのgeometryフィールドに書く必要がある。

【0034】4.球に色を付ける 先ほどの球に色を付けるには次のように書く。

```
Sample2
```

```
1: #VRML V2.0 utf8
2: Transform {
       children [
3:
4:
           Shape {
5:
             appearance Appearance {
6:
               material Material { diffuseColor 1 0 0 }
7:
8:
             geometry Sphere { radius 1 }
        ]
10:
11: }
```

【0035】この球は赤色で表示される。追加されたのは5行目乃至7行目までである。diffuseColorフィールドのデータタイプは、SFColorであるから、RGBカラーを表す3つの単精度浮動小数点数の組を1つだけ持つ。見え方を定義するMaterialノードはAppearanceノードのmaterialフィールドに書くことになっています。また、AppearanceノードはShapeノードのappearanceフィールドに

書くことになっている。このためこのような一見複雑な 構造になっている。

【0036】5. テクスチャの張り付け オブジェクトに色を付けるだけではなくて画像ファイル を張り付けることもできる。VRML2.0でテクスチャとし て利用できるファイルフォーマットはJPEG, GIF, PNGであ る。ここでは予め用意したGIFイメージを使っている。

Sample3

【0037】テクスチャを張り付けているのは6行目である。ImageTexureノードはAppearanceノードのtextureフィールドに書くことになっているため、このような書き方になる。尚、8行目のBoxノードは直方体を描くため

のノードである。

【0038】6.物体の位置を移動させる次にこの赤色の球を右に移動させる。

Sample4

```
1: #VRML V2.0 utf8
2: Transform {
3:
       translation 2 0 0
       children [
4:
5:
           Shape {
6:
             appearance Appearance {
7:
               material Material { diffuseColor 1 0 0 }
8:
9:
             geometry Sphere { radius 1 }
10:
11:
        ]
```

12: }

【0039】3行目に追加したtranslationフィールドで 物体を平行移動させる。translationフィールドは、 translation x y z

で、それぞれx軸、y軸、z 軸の移動量を指定する。ブラウザ上ではx軸は左右(右方向に+)、y軸は上下(上方向に+)、z 軸は奥行き(手前に向かって+)を表す。従

Sample5

```
って、
```

translation 2 0 0 は右方向に2だけ平行移動することになる。

【0040】7.物体の追加

赤い球の左に緑の円錐を追加する。

```
1: #VRML V2.0 utf8
2: Transform {
       translation 2 0 0
3:
4:
       children [
           Shape {
5:
             appearance Appearance {
               material Material { diffuseColor 1 0 0 }
7:
8:
9:
             geometry Sphere { radius 1 }
10:
            }
11:
        1
12: }
13: Transform {
14:
        translation -2 0 0
15:
        children [
16:
            Shape {
17:
              appearance Appearance {
18:
                material Material { diffuseColor 0 1 0 }
19:
              }
20:
              geometry Cylinder {}
21:
            }
22:
        1
23: }
```

【0041】13行目以降に追加したソースは12行目以前のものと構造は同じである。物体が球から円錐へ、色が赤から緑へ、そして位置が左に移動している点が12行目以前のものと異なる。

【0042】8.ポリゴンで書く

Sample6

```
1: #VRML V2.0 utf8
2:
       Transform {
           children [
3:
4:
                Shape {
5:
                    geometry IndexedFaceSet {
6:
                        coord Coordinate {
7:
                            point [
8:
                                 0 0 0,
9:
                                 1 0 0,
10:
                                  1 0 1.
11:
                                  0 0 1,
12:
                                  0 1 0,
13:
                                  1 1 0,
```

上述した「VRML2.0の書き方」ではプリミティブな図形を使ったが、複雑な図形を書くときにはポリゴンを使用する。ポリゴンで表示するためにIndexedLineSet, IndexedFaceSetの2つのノードが用意されている。IndexedLineSetは線を、IndexedFaceSetは面を表現する。

```
14:
                                     1 1 1,
15:
                                     0 1 1
16:
                                1
17:
                           }
18:
                           coordindex [
19:
                                0, 1, 2, 3, -1,
                                0, 1, 5, 4, -1,
20:
21:
                                1, 2, 6, 5, -1,
                                2, 3, 7, 6, -1,
22:
23:
                                3, 0, 4, 7, -1,
                                4, 5, 6, 7, -1
24:
25:
                           ٦
26:
                           solid FALSE
27:
                      }
28:
                  }
             }
29:
30:
         ]
31: }
```

【0043】このサンプルは6つの面で立方体を表している。ポリゴンで表すためにはまず、頂点となる座標を決める(7行目乃至16行目)。この座標は上から0,1,2,と番号が振られる。即ち、10行目の「101」は「2」番の座標ということになる。次に何番の座標と何番の座標で面を構成するのかを決める(18行目乃至25行目)。19行目の「0,1,2,3,-1」は「0番、1番、2番、3番の

Sample7

座標で面を作る」ことを表している。

【0044】9.ノードに名前を付ける 既に定義されているノードを再利用するためにDEFとUSE という機能がある。例えば、半径2の青の球を2つ描く とする。これまでの書き方で書くならば次のようにな ス

```
1: #VRML V2.0 utf8
2: Transform {
       children [
4:
           Shape {
5:
               appearance Appearance {
6:
                    material Material { diffuseColor 0 0 1 }
7:
               geometry Sphere { radius 2 }
8:
9:
           }
10:
        ]
11: }
12: Transform {
13:
        translation 0 5 0
14:
        children [
15:
            Shape {
16:
                appearance Appearance {
17:
                    material Material { diffuseColor 0 0 1 }
18:
19:
                geometry Sphere { radius 2 }
20:
            }
        ]
21:
22: }
```

【0045】12行目以降は13行目の座標移動の部分を除いて11行目以前と全く同じである。1度定義されている

「半径2で青い球」を再び同じように記述するのははっ きり言って無駄である。そこで次のようにする。 [0046]

```
1: #VRML V2.0 utf8
2: Transform {
3:
       children [
4:
           DEF BlueSphere Shape {
5:
               appearance Appearance {
6:
                   material Material { diffuseColor 0 0 1 }
7:
8:
               geometry Sphere { radius 2 }
9:
10:
        ]
11: }
12: Transform {
13:
        translation 0 5 0
        children [
14:
15:
            USE BlueSphere
16:
17:
        ]
18: }
```

4行目を見ると

DEF BlueSphere Shape

となっている。これは「Shape {……}を「BlueSphere」 という名前にします。」という意味で、これ以降

Sample7改

USE BlueSphere

と書くだけでShape {……}と同じ内容を表す。

【0047】10.WRLファイルの読み込み

大きなVRMLデータをつくるときに1つのファイルにすべての記述を行うのはあまりいい方法ではない。部品ごとに分けて必要に応じて呼び出せるようにしておく方が便利である。このような場合、Inlineノードを使う。例えば1.でつくったSample1.wrlを読み込んで表示する。

Sample8

1: #VRML V2.0 utf8

2: Inline {

3: url [

4: sample1. wrl

5:]

6: }

【0048】11.リンクを張る

オブジェクトにリンクを張り、オブジェクトをクリックしたときに別のページにジャンプさせることもできる。

Sample9

```
1: #VRML V2.0 utf8
2: Anchor {
3:
       children [
           Shape {
4:
5:
               geometry Sphere { radius 2 }
6:
           }
7:
8:
       url "test.html"
       description "LINK to test.html"
9:
10: }
```

【0049】リンクを張るオブジェクトを子ノードにしてAnchorノードで括る。AnchorノードはGroupノードの1つである。リンク先のファイルをurlフィールドに書く。descriptionフィールドに書いた文字列はマウスポインタがオブジェクトに触れている間表示される。

【0050】12.ライトの設定

VRML2.0ではワールドに光を設定するためにDirectional Light(平行光)、PointLigt(点光源)、SpotLight(スポットライト)3つのノードが用意されている。ここではPointLigtノードを例に挙げて説明する。光の当たり方がわかりやすいように3行目でオブジェクトを回転させている。

```
Sample10
                                                    に光源を置いている。
1: #VRML V2.0 utf8
2: Transform {
3: rotation 1 0 0 0.75
4:
      children [
          PointLight (
5:
6:
              location 002 #オプジェクトの前
7:
          ŀ
8:
          Shape {
9:
              geometry Cylinder {}
                                                    ても設定できる。
10:
           }
11:
       ]
12: }
【0051】6行目の光源の位置によってオブジェクト
                    Sample11
                1: #VRML V2.0 utf8
                2: NavigationInfo {
                3:
                       headlight FALSE
                4: }
                5: Transform{
                6:
                       children [
                7:
                           Shape {
                8:
                               appearance Appearance {
                                  material Material { diffuseColor 1 0 0 }
                9:
                               }
                10:
                11:
                                geometry Sphere {}
                           }
                        ]
                13:
                14: }
```

【0053】このサンプルでブラウザの Option を見る と、Headlight のチェックがはずれている。このサンプ ルでは今までのサンプルに比べて極端に暗くなっている のが分かる。HeadLight は常にユーザの見ている方向に 照らされるライトで、これがないとこのように見える。 新たに加えたのは 2 行目から 4 行目の NavigationInf o ノードである。このノードの headlight フィールド をTRUE か FALSE にすることで HeadLight を ON・OFF する。HeadLight を消して任意のライトを設定すること で効果的に明るさを設定できる。

```
Sample 12
1: #VRML V2.0 utf8
2: NavigationInfo {
       type EXAMINE
3:
4: }
5: Transform{
       children [
6:
7:
           Shape {
8:
               appearance Appearance {
                    material Material { diffuseColor 1 0 0 }
9:
10:
                }
```

の見え方が異なる。このサンプルではオブジェクトの前

【0052】13.ワールド環境(1)

これまでは主にオブジェクトの作成に関しての解説であ ったが、今回はオブジェクト作成以外のノードの使い方 について触れる。ワールド環境などと勝手に命名してい るが、こういう言い方が一般的かどうかは分からない。 まず、ブラウザでデフォルトで用意されている HeadLig ht を消してみる。HeadLight の ON・OFF はブラウザの Option で変更できるが、ファイル内に書くことによっ

【0054】14.ワールド環境(2)

NavigationInfo ノードには他にも幾つかのフィールド が用意されている。その中の type フィールドでナビゲ ーション方法を変更することができる。デフォルトでは WALK に設定されている ナビゲーション方法である が、他にも重力を無視して移動できる FLY、自分が動く ことなくオブジェクトを動かす EXAMINE、何もコントロ ールできない NONE、がある。ちなみに WALKは重力の影 響を受けながら移動するナビゲーション方法である。 [0055]

このサンプルでは EXAMINE にしている。オブジェクトをマウスでドラッグするとオブジェクトが回転する。

【0056】15.シーンにタイトルを付ける

5: }

HTML では〈;title〉; タグで囲むことによってタイトル

付けることができる。もしこのタグを指定しないとタイ

トルが [http://ryo1 Sample13··howto3.html] のよ
1: #VRML V2.0 utf8
2: WorldInfo {
3: title "Spin Box"
4: info["Autor H. Kan","http://ryol.is.kochi-u.ac.jp/"]

2: NavigationInfo {
3: type EXAMINE
4: }

5: Transform{6: children [7: Shape {

8: appearance Appearance {
9: material Material { diffuseColor 1 0 0 }
10: }
11: geometry Box {}

}

12: 13:] 14: }

【0058】2 行目乃至 5 行目までに WorldInfo ノードを追加した。このサンプルでは前のサンプルに "Spin Box" というタイトルを付けた (Plugin 版では表示されなかった)。尚、info フィールドにはタイトル以外の情報を書くが、ブラウザ上には何の変化も与えない。

Sample 14

```
1: #VRML V2.0 utf8
2: Viewpoint { position x v z }
3: Transform {
4:
       children [
5:
           Shape {
6:
               appearance Appearance {
7:
                   material Material { diffuseColor 1 0 0 }
8:
9:
               geometry Sphere {}
            }
10:
11:
        ]
12: }
13: Transform {
        translation -3 0 0
14:
15:
        children [
```

うにパスが表示される。VRML でもこれと同じことが起こる。これまでのサンプルではタイトルを指定していないためパスが表示されている。VRMLでタイトルを指定するには WorldInfo ノードを使用する。

[0057]

[0060]

【0059】16.視点の位置を変える デフォルトでは視点は最初 z 軸上のどこか(オブジェクトの配置によって異なる)にいる。ここでは最初の視点位置を任意の場所に変更できるようにする。

```
16:
            Shape {
17:
                 appearance Appearance {
18:
                     material Material { diffuseColor 0 1 0 }
19:
20:
                 geometry Sphere {}
21:
            }
22:
        ٦
23: }
24: Transform {
25:
        translation 3 0 0
        children [
26:
27:
            Shape {
28:
                 appearance Appearance {
29:
                     material Material { diffuseColor 0 0 1 }
30:
31:
                 geometry Sphere {}
32:
            }
        1
33:
34: }
```

【0061】(0, 0, 0) に赤、(-3, 0, 0) に 緑、(3, 0, 0) に青の球がある。2 行目の Viewpoin t ノードの position フィールドに具体的な座標を指定 すると、そこが最初の視点になる。ただし視線方向は常 に z 軸の方向である。

【0062】17. 視線の方向を変える

sample14 では視点の座標のみを変更したが、もちろん 視線方向も指定できる。方向を指定するときも Viewpoi nt ノードを使うが、 フィールドは orientation フィ ールドを使う。orientation フィールドは SFRotation 型のフィールドで、加点軸と回転角を値として持つ。

【0063】18.センサをつける

VRML2.0 のノードの中には Sensor ノードと呼ばれるノードがある。シーン内での様々なことを感知、判定するためのノードで、全部で7種類用意されている。このWebページで動作確認を行っている Community Place Browser では、幾つかの Sensor ノードがまだサポートされていない。ここではオブジェクトにマウスがヒットしたかどうかを感知する TouchSensor をオブジェクトにつけてみる。

[0064]

【0065】これまでのサンプルと異なるのは4行目だけである。ここでは TS という名前を付けた TouchSens or を Box につけている。Box にマウスカーソルが触れると (あなたが使っているブラウザが Community Place Browser ならば) 手の形に変わるはずである (他のブラウザの中にはカーソルが変わらないものもある)。ちなみにクリックしても何も起きない。

【0066】19.動きをつける(1)

VRML2.0 が VRML1.0 と大きく異なる点はシーンに動きをつけられるという点である。 動きをつけるには Java や VRMLScript (JavaScript) などのスクリプトを用いる方法と、Interplator ノードを用いる方法がある。まずは Interplator ノードを用いる方法から見ていく。Interplate とは、「差し挟む」とか「内挿する」といった意味である。Interpolator ノードで数値、位置、3D座標、方向、法線、色の値を変えることによってシーンに動きをつけることができる。ここでは方向を内挿するOrientationInterpolatorノードを用いてオブジェクトを回転させてみる。

[0067]

```
1: #VRML V2.0 utf8
2: DEF OBJ Transform{
3:
       children [
           Shape {
4:
                geometry Box { size 2 3 1 }
5:
6:
7:
       1
8: }
9: DEF TS TimeSensor {
10:
        cycleInterval 1
11:
        loop TRUE
12:
        stopTime -1
13: }
14: DEF OI OrientationInterpolator{
15:
        key [0, 0.125, 0.25, 0.375, 0.5,
             0.625, 0.75, 0.875, 1,]
16:
        keyValue [0 1 0 0, 0 1 0 0.785, 0 1 0 1.57,
17:
18:
              0\ 1\ 0\ 2.355, 0\ 1\ 0\ 3.14, 0\ 1\ 0\ -2.355,
19:
             0\ 1\ 0\ -1.57, 0\ 1\ 0\ -0.785, 0\ 1\ 0\ 0
20: }
21: ROUTE TS.fraction_changed TO OI.set_fraction
22: ROUTE OI.value_changed TO OBJ.set_rotation
```

【0068】まず、幾つかのノードに名前を付けておく。2,9,14 行目にそれぞれ、OBJ,TS,OI と定義している。これは後述するがイベントの受け渡しをするときに必要になる。9 行目乃至 13 行目を見ます。TouchSensorは時間の経過を感知するノードで、時間の経過に伴って一定の間隔でイベントを生成することができる。loopフィールドは TRUE か FALSE をとる SFBool フィールドで、TRUE なら stopTime になるまで続く。ここではstopTime -I と startTime (デフォルトは0) と startTime より小さな値になっているので永久に継続されることになる。回転する動きをもっと遅くするときには cycleInterval の値をもっと大きくする。

8:

Sample17
1: #VRML V2.0 utf8
2: DEF OBJ Transform {
3: children [
4: DEF TS TouchSensor {}
5: Shape {
6: appearance Appearance {
7: material Material { diffuseColor 1 0 0 }

}

を中心に回転角を設定している。

【0070】しかしこれだけではシーンに動きをつけることはできない。TimeSensorノードの生成したイベントを OrientationInterpolator ノードに渡してやる必要がある。21,22行目を見ます。この ROUTE というキーワードで始まる行で イベントを受け渡しを行う。TimeSensor TS が起動すると fraction_changed がイベントアウトされる。fraction_changed がイベントアウトされると、OrientationInterplator OIの set_fraction にイベントインされる。ここまでが21 行目の ROUTE の動作である。22 行目はイベントインされた set_fraction値から OrientationInterplator OI が値を内挿し、それを Transform OBJ の translation フィールドにvalue_changed としてイベントアウトする。もう1つサンプルをあげてみる。

【0071】20.動きをつける(2)

今度はマウスでオブジェクトをクリックすると移動する サンプルである。移動するには位置を内挿する Positio nInterpolator ノードを使用する。

```
9:
                  geometry Box {}
               }
  10:
  11:
           1
  12: }
  13: DEF TIS TimeSensor { cycleInterval 5 }
  14: DEF PI PositionInterpolator {
  15:
           key [0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0]
  16:
           keyValue[0\ 0\ 0\ ,\ 0\ 0\ -2\ ,\ 0\ 2\ -4\ ,\ 0\ 4\ -6\ ,\ 2\ 4\ -6,\ 4\ 2\ -6]
. 17: }
  18: ROUTE TS. touchTime TO TIS. set_startTime
  19: ROUTE TIS. fraction changed TO PI. set fraction
  20: ROUTE PI. value changed TO OBJ. set translation
```

【0072】今度は、OBJ という名前の赤い立方体に TouchSenor TS をつけている。オブジェクトがクリックされると、TouchSenor TS の touchTime が TimeSensor TIS の startTime にイベントアウトされる。サンプルのソースには TimeSensoe ノードの中に startTime フィールドは書いてないが、デフォルトで startTime 0となっている。あとは前のサンプルと同じである。これらの ROUTE によってオブジェクトが移動する。

【0073】ここで、第1世代のVRML1.0に対し、第2世代のVRML2.0で新たに加わった機能であるVRML仮想空間内における自律的な動き(Behavior)を実現するためのメカニズムについて概説する。

【0074】VRML2.0においては、3次元仮想現実空間内に配置されたオブジェクトに対する操作に伴って生じるイベントや、予め設定された時間が経過した時点で生じるタイマーイベントに応じて、オブジェクトの自律的な動きを実現することができる。このBehaviorのメカニズムは、センサー、ルーティング、スクリプトの3つの要素の連携動作によって実現される。

【0075】すなわち、

●予め3次元仮想現実空間内に配置されたオブジェクトなどのノードに対して関係付けられて、VRMLファイルとして記述されたセンサーノードが、そのフィールドの値の変化に基づいて、外部イベントを感知し、VRMLシーン内にイベントを発生する。

②発生したイベントは、 VRMLファイルとして記述されたルーティングに基づいて、オブジェクトの挙動を規定するプログラムである外部のスクリプトに対して、伝達される。

③外部のスクリプトには予め特定のイベントが到来した時点で呼び出されるメソッドが記述されており、ルーティングによって伝達されたイベントを受け取った外部のスクリプトは、その記述に基づく処理を実行した後、その処理結果と、ルーティングの記述に基づいて、VRMLシーン内の該当するノードのフィールドの値を変更する。

【0076】VRML2.0においては、センサーノードとしては、例えば、指定されたオブジェクト上をポインティングデバイスが通過したり、ユーザによってクリック

された場合にイベントを発生するTouchSensorや、指定された領域内にViewPoint (ユーザの視点)が侵入した場合にイベントを発生するProximitySensorや、与えられた時刻となったり、予め指定された時間間隔が経過する毎に発生するTimeSensorなどが定義されている。

【0077】もう少し詳しく、Behaviorの仕組みを説明する。先にも述べたように、Behaviorの仕組みは、センサー、イベント、ルーティングおよびスクリプトから構成されている。

【0078】センサーは、2つの機能に分けられる。

- ・ユーザの操作を感知するタイプ
- ・システムの変化を感知するタイプ

【0079】ユーザの操作を感知するタイプのセンサーは、3次元仮想空間内に配置された物体などに関係付けられたソフトウエアによるスイッチとなる。システムの変化を感知するタイプのセンサーは、作動させる時間を事前に設定しておいたタイマーが作動することになる。センサーの働きは、これらの外部イベントを検出して、それをVRML内部のイベントに変換することである。

【0080】イベントは、VRMLの内部の関連するノード間で、情報を伝えるためのデータのことを指す。実際には、VRMLファイルの中に記述されたフィールド値の変化がイベントとして伝達される。

【0081】ルーティングは、センサー機能で検出されたイベントをどのノードに伝えるかを指定するための仕組みで、イベントによる情報の伝達経路を指定することになる。

【0082】スクリプトはイベントの入出力口で、入力されたイベントから何らかの計算を行い、その結果をイベントとして出力することができるものである。スクリプトは特定の言語のみに制限されるものではなく、現段階では、インターネット界で注目を浴びているJavaやJavaScript、通常のシステムでよく利用されているC言語、UNIXでよく利用されているTcl/TkやPERL、マイクロソフト社の提供しているVisual Basic言語などが対応している。このようにVRML2.0では特定のスクリプト言語に依存しない仕様になっている(VRML2.0仕様対中、一時特定の言語仕様としてVRMLScriptが採用されよ

うとしたこともあるが、この構想は取り止めなった)。 【0083】次に、Behaviorの処理手段に関して、図1を参照して説明する。Behaviorの処理を図式化すると、図1のようになる。以下、各部に分けて、処理信号の流れを説明する。

【0084】 ①センサーノード

前にも述べたように、センサーノードには、大きく分類 して2系統がある。ユーザの操作を感知するタイプと、 システムの変化を感知するタイプのセンサーである。

【0085】前者のセンサーには、3次元物体やその平面をマウスクリックしたり、通過したりしたときに感知するTouchSensorやPlaneSensorなどのセンサーノードがあり、後者のセンサーとしては、設定した時間が来るとイベントを発生させる仕組みになっているTimeSensorが用意されている。

【0086】この図1の例では、球にTouchSensorが付けられているものとする。このとき、ユーザが球をマウスクリックすると、このイベントをTouchSensorが検出する。このイベントは、TouchSensorのeventOutフィールドのフィールド値が変化することで検出される。通常1回のマウスクリックで2つのイベントを発生する。それは、マウスボタンが押されたタイミングと、離されたタイミングである。

【0087】次に、このイベントは、ルーティング記述 部分によって、ルーティングされることになる。

【0088】 ②ルーティング

このイベントのルーティングを指定するのが、図2に示すような「Route」である。

【0089】センサー記述部分で発生したイベントがRouteのeventOutフィールドに伝達され、さらに、次に述べるスクリプトノードに伝えられることにより、外部ファイルにイベントが渡され、Behavior機能が実行される。

【0090】3スクリプトノード

このノードは、VRMLファイルと外部のスクリプトとを連動させる仲介をするノードである。スクリプトノードの記述書式に従って、どのような言語で記述されているかとか、ファイル名を指定したり、外部スクリプトファイルとの間でイベントのやり取りをするために、event InフィールドとeventOutフィールドを規定する。このとき、使用できるスクリプトファイルは、Java、JavaScript、C言語、Tcl/Tk、PERL、およびVisual Basic言語など多岐に渡る。

【0091】実際の処理手段としては、ルーティングされたイベントがスクリプトノードに記述されているスクリプトファイルに処理が伝達され、外部のスクリプトファイルが実行される。外部のスクリプトファイルは、その中で定義されているeventIn(イベントの入口)で受け取り、そのファイル内に記述された処理を実行する。その処理が終了した後、eventOut(イベントの出口)か

ら結果をVRMLファイルのルーティングへ返す。VRMLファイルは、その返された結果を実行して、一連のBehavior 処理は終了する。

【0092】このような、センサー、ルーティング、スクリプトの連携動作によって実現されるBehaviorのメカニズムを利用することによって、例えば、3次元仮想現実空間内に配置されたスイッチを模したオブジェクトをマウスでクリックすることによって、同じ空間内に配置された他のオブジェクトの外観(形状、姿勢、サイズ、色等)であるとか、挙動シーケンスなどを動的に変更する事ができる。

【0093】このBehaviorのメカニズムの詳細な説明に ついては、http://webspace.sgi.com/moving-worlds/sp ec/part1/concepts.htmlおよび、その日本語版であるht tp://www.webcity.co.jp/info/andoh/VRML/vrml2.0/spe c-jp/part1/concepts.htmlで公開されている、August 4, 1996における The Virtual Reality Modeling Langu age Version 2.0, ISO/IEC CD 14772の仕様書、4. 概 念の節に開示されている。この節には、 VRML仕様書を 利用するにあたりキーとなる概念が記述されている。ノ ードをシーングラフに結合する方法、ノードがイベント を生成したり受け取ったりする方法、プロトタイプによ るノードタイプの作成方法、VRMLにノードタイプを追加 して外部から使用できるようにエクスポートする方法、 VRMLファイルにプログラムとして動作するスクリプトを 組み込む方法など、様々なノードに関する一般的な項目 が記載されている。

【0094】次に、このようなVRML2.0の自律的な動き(Behavior)を実現するメカニズムを応用して、共有仮想空間内に、仮想生命オブジェクトを誕生させ、ユーザの操作や時間経過に伴う所定のイベントの発生に応じて変化する成長パラメータ(外観的成長又は内面的成長

(個性))をサーバで管理し、このサーバから転送された成長パラメータに基づいて、仮想生命オプジェクトの外観(形状、姿勢、サイズ、色等)又は挙動シーケンスの内の何れか一方もしくは双方を動的に変更するためのスクリプトプログラムを解釈、実行することで、成長パラメータに応じた仮想生命オプジェクトを表示する技術について、以下に詳述する。

【0095】図3は本発明の一実施の形態の全体のシステム構成図である。

【0096】図3において、1,2,3は、VRMLプラウザ及びWWWプラウザがインストールされ、これらが動作しているクライアントPC(パーソナルコンピュータ)であり、IP(インターネット接続サービスプロバイダ)4,5,6を介してインターネット7と接続されている。

【0097】インターネット7とルータ8を介して接続されたLAN(Local Area Network)9には、WWWサーバ1 0、WLS (World Location Server) 11、共有サーバ1 2、AO(Application Object)サーバ13, 14、メールサーバ15、およびコミュニケーションサーバ16が接続されている。これらの各サーバ10乃至16には、ハードディスク(HDD)10a, 10b, 11a乃至16aが、各々設けられている。

【0098】コミュニケーションサーバ16は、公衆電話回線網17を介して電話機18やファクシミリ19と接続され、さらに、PHS(Personal Handyphone System)サービスプロバイダ20を介してPHS端末23に無線接続され、ポケットベルサービスプロバイダー21を介してポケットベル端末24に無線接続されている。

【0099】図4はクライアントPC1のハードウェア 構成を示すプロック図である。

【0100】図4において、30は各部を制御するCPU、31はVRML2.0 fileや、Java(米国Sun Microsy stems社の商標)による共有仮想生命の成長スクリプトプログラム等からなるVRMLコンテンツ、および飼い主データが格納されたHDD、32はCD-ROMディスク33に格納されたVRMLコンテンツを読み取るCD-ROMドライブ、34はBIOS(Basic Input Output Systems)等が格納されたROM、35はマイクロフォン36と左右のスピーカ37、38が接続されたサウンド処理回路、39はインターネット7に接続するためのMODEM、40はマウス41とキーボード42が接続されたI/O(入出力)インターフェイス、43はVRAM44が内蔵されたグラフィックス処理回路、45はCRTモニタ、46はRAMである。

【0101】このRAM46には、実行時に、Windows95 (米国Micro Soft社の商標)の上で動作するWWWブラウザであるNetscape Navigatorと、Javaインタプリタと、ソニー株式会社によって開発されたVRML2.0ブラウザであるCommunity Place Browserが読み込まれて、CPU30によって実行される状態となっている。

【0102】VRML2. 0ブラウザには、米国シリコングラフィクス社によって開発され、無償公開されているVR MLの構文解釈用ライブラリ(パーサ)であるQvLibと、英国Criterion Software Ltd.のソフトウエア・レンダラであるRenderWare等、もしくはこれらと同等の機能を有するパーサやレンダラが実装されている。

【0103】そして、Community Place Browserは、図3に示すように、WWWブラウザとしてのNetscape Naviga torとの間において、NCAPI (Netscape Client Applicat ionPrograming Interface) (商標)に基づいて各種データの授受を行う。

【0104】Netscape Navigatorは、インターネット7を介してWWWサーバ10よりHTMLファイルとVRMLコンテンツ(VRMLファイルとJavaによるスクリプトプログラムとを含む)の供給を受けると、これらをローカルのHDD31にそれぞれ記憶させる。Netscape Navigatorは、このうちのHTMLファイルを処理してテキストや画像をCRTモニタに表示する一方、Community Place BrowserはVR

MLファイルを処理して3次元仮想空間をCRTモニタに表示するとともに、Javaインタプリタによるスクリプトプログラムの処理結果に応じて、3次元仮想空間内のオブジェクトの挙動を変化させる。

【0105】なお、図示は省略するが、他のクライアントPC3も、クライアントPC1と同様に構成されている。

【0106】次に上述した一実施の形態の動作について説明する。

【0107】まず、実際にVRMLコンテンツをインターネット経由でダウンロードしてから、1つの仮想空間を複数のユーザで共有するマルチユーザ環境とするまでの手順を図5乃至図7を参照して説明する。

【0108】図5において、番号1で示すように、最初に、WWWプラウザを用いて、VRMLコンテンツを提供しているWebサイトのホームページを閲覧する。この例では、http://pc.sony.co.jp/sapari/を閲覧している。次に、番号2で示すように、クライアントPC1とクライアントPC2のユーザは、VRML 2.0fileと、VRML空間内での自律的な動き(Behavior)を実現するためのスクリプトプログラム(Javaによる成長スクリプトプログラム)とからなるVRMLコンテンツを、それぞれダウンロードする。

【0109】勿論、CD-ROMディスク33で提供される VRMLコンテンツをCD-ROMドライブ32で読み込んでも良い。

【0110】次に、図6に示すように、クライアントPC1及びクライアントPC2は、それぞれにダウンロードされ、一旦ローカルのHDD31に格納されたVRML 2.0 fileを、VRML2.0ブラウザであるCommunity Place Browserが解釈・実行し、さらに番号3で示すように、VSCP(Virtual Society Server Client Protocol)に基づいて、WLS11に対して共有サーバ12のURLを問い合わせる。このとき番号4で示すように、WLS11はHDD11aに格納された共有サーバURL管理テーブルを参照して、クライアントPC1及びクライアントPC2に対して、共有サーバ12のURLを通知する。

【0111】このURLを用いて、図7に示すように、クライアントPC1とクライアントPC2が、共有サーバ12に接続する。その結果、番号5で示すように、この共有サーバ12を介して共有3Dオブジェクトの位置や動きなどに関する共有メッセージの送信が行われ、番号6で示すように、その転送が行われ、マルチユーザ環境が実現される。

【0112】なお、以上の接続手順の詳しい説明については、特開平9-81781号公報を参照されたい。

【0113】次に、共有仮想空間内に存在する仮想生命オブジェクトの挙動を管理するAOサーバ13について説明する。AOサーバ13はVSAPに基づいて共有サーバ12と仮想生命オブジェクトに関するデータのやり取り

を行なう。また、そのHDD 13aには、図7に示すように、仮想生命オブジェクトの成長パラメータ管理テーブルが格納されている。

【0114】図8に示すように、成長パラメータ管理テーブルの仮想生命オブジェクトに関するデータは、仮想生命データと、飼い主データに大別される。

【0115】仮想生命データは、1つの共有仮想空間内において3Dオブジェクトを一意に特定するための3DオブジェクトID、共有仮想空間内での仮想生命オブジェクトの3次元座標値、飼い主によって選ばれた猿や猫などの生物の種類、その性別、飼い主によって付与されたニックネーム、飼い主によって初期設定された日時、すなわちその仮想生命オブジェクトの誕生日時、誕生した仮想空間に付与されているワールド名(本籍ワールド名)と、仮想生命オブジェクトの成長パラメータとからなる。

【0116】成長パラメータは、仮想生命の外観的成長を規定するフィジカルパラメータと、性格等が反映された内面的成長を規定するためのメンタルパラメータに大別される。

【0117】フィジカルパラメータは、身長(単位cm)、体重(単位Kg)、体格指数、食欲指数、健康度指数、および寿命残時間(単位時間)とからなる。

【0118】メンタルパラメータは、知能指数、言語能力指数、社交性指数、自主性指数、活発性指数、および機嫌指数により構成されている。

【0119】これらのパラメータは、飼い主によって最初に初期設定された誕生日時からの経過時間に伴って発生するタイマーイベントと、クライアントPCからのコールメッセージや操作メッセージに伴って発生するアクセスイベントや操作イベントに基づき、所定の成長パラメータ算出式によって算出された値に順次更新される。

【0120】図9は、クライアントPC1のCRTモニタ 45の画面上のVRMLプラウザのメインウインドウに隣接 して表示されるアクションパネルの機能を示している。

【0121】この図において、(Active)と表記されているAは「呼ぶボタン」であり、仮想ペットを呼んだり、寝ている仮想ペットを起こす際にクリックされる。

【0122】(Sleep)と表記されているBは「寝かすボタン」であり、仮想ペットを寝かす際にクリックされる。

【0123】Cは「食事ボタン」であり、仮想ペットに食事を与える際にクリックされるボタンである。

【0124】Dは「ほめるボタン」であり、仮想ペット に笑いかけて褒めてあげる際にクリックされるボタンで ある。

【0125】Eは「あそぶボタン」であり、飼い主が鬼になって逃げ回る仮想ペットを追いかけて、壁にぶつかって逃げれない仮想ペットにぶつかるまで追いつめて遊ぶ、いわゆる鬼ごっこで遊ぶ際にクリックされるボタンである。

【0126】Fは「しかるボタン」であり、言う事を聞かない仮想ペットを叱り付けて、しつけを行なう際にクリックされるボタンである。

【0127】Gは「きれいにするボタン」であり、仮想ペットをブラッシングしてきれいにする際にクリックされるボタンである。

【0128】そして、例えば、図10に示すように、自分のクライアントPC1において、「呼ぶボタン」Aがクリックされ(アクションパネルが操作され)、そのコールメッセージが共有サーバ12を介してAOサーバ13へ送信されると(ステップS1)、そのアクセスイベントに基づいて成長パラメータ管理テーブルの成長パラメータ更新処理が実行される(ステップS3)。このアクセスイベントに基づいて、食欲指数、健康度指数、機嫌指数が、1/10から10/10まで、0.1ポイントづつインクリメントされる。

【0129】また、例えば、「食事ボタン」Cがクリックされ、その操作メッセージがAOサーバ13へ送信され(ステップS2)、操作イベントが発生する毎に、成長パラメータの体重が増加し、それに伴って、体格指数が、1/10から10/10まで、0.1ポイントづつインクリメントされる(ステップS3)。

【0130】その後、時間経過に伴うタイマーイベントが発生すると、成長パラメータの体重が減少し、それに伴って、体格指数が0.1ポイントづつデクリメントされる(ステップS3)。

【0131】例えば、この体格指数を含む成長パラメータは、更新される毎に、共有サーバ12のマルチキャスト処理(ステップS5)により、元の飼い主のクライアントPC1と、仮想空間を共有しているその他のクライアントPC2へ転送される(ステップS4)。

【0132】クライアントPC1では、返送されてきた成長パラメータに基づいて、仮想ペットの成長に伴う自律的な挙動を制御するための処理手順が記述された成長スクリプトプログラムが実行され(ステップS6)、VRMLファイルの仮想ペットを表現するための3Dオブジェクトを構成する各ノードのフィールドの値が変更され(ステップS7)、この変更されたフィールドの値が反映された仮想ペットがレンダリングされ(ステップS8)、クライアントPC1のCRTモニタ45の画面上のVRMLブラウザのメインウインドウ上に表示される。

【0133】このクライアントPC1と同じ処理が、仮想空間を共有しているその他のクライアントPC2においても実行され、これにより仮想ペットの成長に伴って変更されたフィールドの値が反映された仮想ペットがレンダリングされ、他のクライアントPC2のCRTモニタ画面上のVRMLプラウザのメインウインドウ上にも表示されることになる。

【0134】図11及び図12に、VRMLファイルの仮想ペットを表現するための3Dオブジェクトを構成する各ノ

ードに対応したpart0乃至part5の関係(図11)と、その表示例(図12)を示す。part0が仮想ペットの頭部に相当し、part1が仮想ペットの胴体に相当し、part2とpart3が仮想ペットの右腕と左腕に相当し、part4とpart5が仮想ペットの右足と左足に相当する。

【0135】これらの各part0乃至part5に対応する各ノードのフィールドの値を変更することで、仮想ペットの各部の外観(形状、姿勢(向き)、サイズ、色等)、及び各部の挙動シーケンスを動的に変更する事が出来る。こらは全て、成長パラメータに基づく成長スクリプトプログラムの処理で実現される。すなわち、VRML2.0で定義されたセンサー、ルーティング、スクリプトの連携動作によって実現されるBehaviorのメカニズムを利用することによって実現される。

【0136】従って、従来の携帯電子ペットの仮想生物の画像表示方法のように、予め仮想生物のキヤラクタの成長過程の各段階のビットマップ画像をROMに格納しておく必要はなく、例えば、仮想ペットの成長経過に応じてその体格や挙動を連続的かつ動的に変化させる事が出来る。

【0137】図13は、仮想ペットの成長と体格指数の 遷移に伴って仮想ペットの体格を動的に変更して表示す る概念図を示している。加齢に伴って、顔が大人の顔と なり、体格も大きくなるが、体格指数が小さいと、やせ た身体となり、大きいと、大きな身体となる。

【0138】図14は、仮想ペットの機嫌指数の遷移に伴って仮想ペットの表情を動的に変更して表示する概念図を示している。機嫌指数が大きいと、笑い顔となり、小さいと、怒った顔になる。

【0139】図15は、仮想ペットの活発性指数の遷移に伴って仮想ペットの各部の挙動シーケンスを動的に変更して表示する概念図を示している。活発性指数が小さいと、足の屈伸程度の動きしかできないが、大きくなると、手を振ったり、頭を振ったりすることができる。

【0140】図16は、仮想ペットの知能指数の遷移に伴って仮想ペットへ頭髪を付加したり眼鏡を付加して表示する概念図を示している。

【0141】成長パラメータの知能指数は、図9に示す「呼ぶボタン」Aの操作に伴うアクセスイベントに基づいて、0.1ポイントづつインクリメントされ、図16に示すように仮想ペットの外観に影響を与える。

【0142】言語指数は、図9に示す「呼ぶボタン」A の操作に伴うアクセスイベントやタイマーイベントに基づく仮想ペットの年齢に応じて0.1ポイントづつインクリメントされ、仮想ペットの年齢増加に応じて、テキストベースでのチャットの文章自動生成処理を実行するに際し、そのテキストの文体に影響を与える。例えばポイントの小さい仮想ペットのチャットは、ひらがなまたはカタカナで行われ、ポイントの大きな仮想ペットのチャットは、漢字の入った文字で行われる。

【0143】社交性指数は、飼い主とのチャットの頻度に応じて0.1ポイントづつインクリメント又はデクリメントされ、頻度が多ければ外向的な振る舞い、頻度が少なくなれば内向的な振る舞い、となるように仮想ペットの振る舞いに影響を与える。社交的で明るく、積極的な性格の仮想ペットは、姿勢も顔色も良くなり、逆に、内向的で暗く、消極的な性格の仮想ペットは、姿勢も顔色も悪くなる。

【0144】自主性指数は、タイマーイベントに基づく 仮想ペットの年齢増加に応じて、0.1ポイントづつイン クリメントされ、次第に飼い主の言う事を聞かなくなる などの仮想ペットの振る舞いに影響を与える。

【0145】活発性指数は、年齢、食欲指数、健康度指数などに基づいて決定され、図15に示すように、仮想ペットの振る舞いに影響を与える。また、図9に示す「あそぶボタン」Eの操作に伴う操作イベントの発生に基づいて、活発性指数が0.1ポイントづつインクリメントされ、次第に逃げ足が早くなるなどの仮想ペットの振る舞いに影響を与えたり、仮想ペットの体重を減らして体格指数をデクリメントして図13に示すようにその外観に動的な変更を与える。

【0146】機嫌指数は、図9に示す「呼ぶボタン」A の操作に伴うアクセスイベントやタイマーイベントに基づくアクセス頻度などに基づいて決定され、図14に示すように、仮想ペットの表情に影響を与える。

【0147】一方、図8に示す成長パラメータ管理テーブルの飼い主データは、飼い主の氏名、飼い主への連絡手段(連絡方法)、および、その連絡先からなる。

【0148】連絡手段が0の場合、飼い主への連絡は、インターネット7経由の電子メールによるメッセージ文によって行われる。連絡手段が1の場合は通常のアナログ音声の電話機18に対して、コミュニケーションサーバ16でメッセージ文のテキストデータを自動読み上げツールで音声に変換して通知する。連絡手段が2の場合は、PIAFS (PHSインターネットアクセスフォーラム標準)のデータ伝送方式に準拠した電子メールサービスを利用し、メッセージ文によってPHS端末23へ通知する。連絡手段が3の場合は、ファクシミリ19に対して文書で通知する。連絡手段が4の場合は、ポケットベル端末24に対してメッセージ文で通知する。

【0149】このような飼い主データを管理するのは、 後述する既存の通信インフラストラクチャを利用した飼い主への通知機能や、既存の通信インフラストラクチャ を利用した仮想ペットへの簡易的な操作機能を実現する 為である。

【0150】以上のシステムをまとめると、次のようになる。すなわち、共有仮想空間内に存在する仮想生命オブジェクトの、所定イベント(ユーザの操作又は時間経過に伴うイベント)の発生に応じて変化する成長パラメータ(外観的成長または内面的成長(個性))をAOサ

ーバ13で管理し、このAOサーバ13から転送された成長パラメータに基づいて、クライアントPC1,2 で、仮想生命オブジェクトの外観(形状、姿勢、サイズまたは色)又は挙動シーケンスの内の何れか一方もしくは双方を動的に変更するスクリプト(プログラム)を解釈し、成長パラメータに応じた仮想生命オブジェクトを表示する。

【0151】共有仮想空間内に存在する仮想生命オブジェクトの自律的な挙動を管理するAOサーバ13に、仮想生命オブジェクトの、所定イベント(ユーザの操作又は時間経過に伴うイベント)の発生に応じて変化する成長パラメータを管理する管理テーブルを設け、クライアントからの要求または所定イベントの発生に応じて管理テーブルから読み出した成長パラメータを、要求元またはその他のクライアントの内の何れか一方もしくは双方のクライアントへ返送する。

【0152】成長パラメータは、上述したように、仮想生命オブジェクトの誕生からの所定イベント(ユーザの操作又は時間経過に伴うイベント)の発生に基づいて算出される、外観的な成長度合いを示す値である。従って、例えば、よちよち歩きの赤ん坊から立派な大人を経て老人になるまでの年齢に応じた仮想生物や仮想ペット(AO)の外観上の変化が外観的成長パラメータで規定される。

【0153】成長パラメータは、仮想生命オブジェクトに対する所定イベント(ユーザの操作又は時間経過に伴うイベント)の発生に起因して算出される、内面的成長度合い(性格)を示す値でもある。例えば、社交的で明るく積極的な性格の仮想生命オブジェクトは姿勢も顔色も良くなり、逆に内向的で暗く消極的な性格の仮想生命オブジェクトは姿勢も顔色も悪くなるなどの性格に応じた仮想生物や仮想ペット(AO)の変化が内面的成長パラメータで規定される。

【0154】内面的成長パラメータは、仮想生命オブジェクトに対するイベントの種類に応じて異なる値が算出され、内面的成長度合いの値が更新される。AOサーバ13側で仮想ペットなどの性格を管理する場合、各クライアントから伝送されて来るメッセージの種類に応じて、例えば、チャットで話かけられる毎に成長パラメータの所定の指数が0.1ポイント加算され、「ほめるボタン」Dが押されてほめられる毎に0.2ポイント加算され、「しかるボタン」Fが押されて叱り付けられる毎に0.2ポイント減算される等の所定の加減剰余の成長計算式に基づいて算出される。

【0155】共有仮想空間内における仮想生命オプジェクトの自律的な挙動を管理するAOサーバ13に、各仮想生命オプジェクトの成長度合い示す成長パラメータ管理テープルを設け、各仮想生命オプジェクトの誕生日時を保持し、この時点からの経過時間に基づいて、各仮想生命オプジェクトの年齢に応じた成長パラメータを算出

し、管理テーブルを更新する。

【0156】共有仮想空間内における複数の仮想生命オブジェクトの自律的な挙動を各々独立して管理するAOサーバ13(単一のAOサーバ13で複数の成長パラメータ管理テーブルを管理してもよく、複数のAOサーバ13,14で各々管理しても良い)を設け、それぞれの仮想生命オブジェクトの成長度合い示す成長パラメータ管理テーブルを各々別個に設けて、各仮想生命オブジェクトの成長パラメータを独立して管理することができる。

【0157】その他、種々の応用例が考えられる。

【0158】例えば、共有仮想空間における仮想生命オブジェクトの自律的な挙動を管理するAOサーバ13に、各仮想生命オブジェクトにアクセスしたクライアントのID(ユーザが設定した仮想生命オブジェクトのニックネーム等)を管理する管理テーブル(成長管理テーブルに、そのような管理項目を追加してもよいし、独立した管理テーブルとしてもよい。以下同様)を設け、このIDのクライアントからのアクセスに応じて親密な感情表現を示すイベントを起動するようにしてもよい。このように、AOサーバ13側で親密度(アクセスの回数とその内容)を保持しておくことにより、飼い主がワールド(共有仮想空間)に入るとそばに近寄ってくるペット(仮想生命)オブジェクトを実現することができる。

【0159】仮想生命オブジェクトをセットまたはリセットしたクライアントのIDを、その仮想生命オブジェクトの飼い主として、成長パラメータ管理テーブルに格納し、仮想生命オブジェクトの寿命が尽きるまで、IDの更新を不可とすると共に、寿命が尽きた時点でIDを消去するようにしてもよい。これにより、仮想生命オブジェクトを誕生(セット)させた飼い主に忠誠を尽くす誠実型ペットを実現することができる。さらに、寿命が尽きた(リセットされた)時点で、自動的にその仮想生命オブジェクトの子供を誕生させ、その子供に同じ飼い主のIDを飼い主として初期設定させるようにしても良い。これにより、その仮想ペットの子孫も先祖の飼い主になつくことになる。

【0160】仮想生命オブジェクトをセットまたはリセットしたクライアントの履歴を管理する履歴管理テーブルをAOサーバ13に設け、クライアントからのアクセス頻度に応じて、アクセス頻度の高いクライアント程、より親密な感情表現を示す挙動シーケンスを起動させることができる。逆に、アクセス頻度が少ないと、親密度が薄れ、アクセス頻度で親密度が変化する浮気型ペットが実現される。

【0161】共有仮想空間内でのクライアントの位置に 対応して仮想生命オプジェクトの移動を制御すれば、共 有仮想空間にクライアント(飼い主)が入ってきたと き、仮想生命オプジェクトがその目の前にすぐに現れ、 飼い主についてまわる仮想生命オブジェクトを実現する ことができる。

【0162】共有仮想空間内でのイベント(例えば、他のクライアントから食事を与えられたという体験)を、仮想生命オブジェクトからテキストベースでのチャットウィンドウを介してクライアントへ体験報告させるようにすることで、親密な感情表現を行うことができる。

【0163】共有仮想空間内でのイベントを、仮想生命オブジェクトから音声チャットを介してクライアントへ体験報告することで、親密な感情表現を行うようにしてもよい。テキスト読み上げソフトによるテキスト/音声変換によりアナログ音声メッセージとして音声チャット機能を介して通知してもよく、また、予め何種類かの音声メッセージをサンプリングし、圧縮してディジタル音声圧縮データとしてHDD(AOサーバ13側またはクライアントPC1側のいずれでもよい)に格納しておいて、複数の音声メッセージの中から適切な音声メッセージを選択的にHDDから読み出して、伸張した後、音声チャット機能を介してアナログ音声メッセージとして通知するようにしてもよい。このようなテキストと音声の変換については、例えば特開平7-105848号公報に開示されている技術を用いることができる。

【0164】次に、既存の通信インフラストラクチャを利用した飼い主への通知機能や、既存の通信インフラストラクチャを利用した仮想ペットへの簡易的な操作機能について説明する。

【0165】例えば、仮想生命オブジェクトの食欲指数が高まった場合や、寿命残時間が所定値以下になった時点で、仮想生命オブジェクト(AOサーバ13)は、成長パラメータ管理テーブルに予め設定されている連絡手段(図8)を用いて、飼い主の連絡先へ、その状態が変化した旨を、メールサーバ15またはコミュニケーションサーバ16を介して通知する。これにより、飼い主は、屋外へ外出中でるあるとか、パーソナルコンピュータがうまく動作しないなど、即座にパーソナルコンピュータにアクセスできない状況下であっても、自分が育てている仮想ペットの要求を確認し、コミュニケーションを図ることが可能となる。

【0166】一方、この種の仮想ペットを飼育するサービスを提供することによって、利益を得るサービスプロバイダにとっては、ユーザに対して、そろそろアクセスしなければならないと言う一種の動機付けを喚起することができ、定常的なアクセスを確保することで、より健全な経営状態を維持することが可能となるといった副次的な効果も得られる。

【0167】既存の通信インフラストラクチャを利用した飼い主への通知機能を実現するための具体例は以下の通りである。

【0168】共有仮想空間における仮想生命オブジェクトの自律的な挙動を管理するサーバのうち、コミュニケーションサーバ16に、各仮想生命オブジェクトの飼い

主である各ユーザへのメッセージ通知手段(通知方法)の種類と、その通知先を管理するためのコミュニケーション管理テーブル(図8の成長パラメータ管理テーブルの飼い主データに対応するテーブル)を設け、仮想生命オブジェクトの状態遷移(A〇サーバ13からコミュニケーションサーバ16に通知される)に応じて、コミュニケーション管理テーブルに予め登録されている通知手段を用いて、その通知先へメッセージを送信する。これにより、共有仮想世界から、現実世界に実際に連絡が行われる。

【0169】このコミュニケーション管理テーブルで、各仮想生命オブジェクトの飼い主である各ユーザを特定するためのIDと、そのIDのユーザからのアクセス履歴を管理し、各ユーザからのアクセス履歴に基づいて、一定期間以上アクセスのないユーザに対して、例えば、「近ごろ、会いに来てくれないので、さみしい....。」などのメッセージを送信することができる。

【0170】さらに、各ユーザからのアクセス履歴に基づいて、複数のメッセージ文例の中から適切なメッセージ文を選択し、この選択したメッセージを送信するようにしてもよい。ユーザからのアクセスがあった翌日には、仮想生命オブジェクトからユーザに、「昨日は、遊んでくれてどうもありがとう。また遊ぼうね。」などのメッセージを送り、1週間アクセスがないと、「忙しいですか?たまには、遊びに来て下さい。」などのメッセージを送る。

【0171】仮想生命オブジェクトの状態遷移を、成長パラメータ管理テーブルの更新内容に基づいて検出し、複数のメッセージ文例の中から適切なメッセージ文を選択し、この選択したメッセージを送信することができる。例えば、食事が沢山与えられた翌日には、「まだ、おなかがいっぱいだよ~。」などのメッセージを送り、1週間アクセスがないと、「おなかが空いて死にそうだよ~。」などのメッセージを送る。1週間で1歳年を取るシナリオとした場合は、毎週、誕生日が来て年を取る毎に、「私は今日で10歳になりました。成長した姿をみに来て下さい。」などのメッセージを送り、寿命が残り少なくなると、「そろそろ遠い所へ旅立たなければなりません、最後を見とどけに来てください。」などのメッセージを送る。

【0172】コミュニケーション管理テーブルのうち、電子メールに関する部分のテーブルをメールサーバ15 に設け、メールサーバ15のコミュニケーション管理テーブルで、各仮想生命オブジェクトの飼い主である各ユーザの電子メールアドレス(ユーザを特定するIDも兼ねる)に対してテキストによるメッセージを送信することができる。

【0173】インターネット7を経由する電子メール以外に、PIAFS(PHS Internet AccessForum Standard)方式や、αDATA32方式対応PHSで電子メールサービスを受け

られるPHS端末23や、ページャ(ポケットベル端末24)などに対して、コミュニケーションサーバ16から公衆電話回線網17を介してメッセージを通知し、それらのLCD上にメッセージを表示させるようにしてもよい。

【0174】あるいは、コミュニケーション管理テーブルで、各仮想生命オブジェクトの飼い主である各ユーザの通知先電話番号(ユーザを特定するIDも兼ねる)を管理し、コミュニケーションサーバ16からこの電話番号に対して自動発信して、音声によるメッセージを送信することもできる。この場合、テキスト読み上げソフトによるテキスト/音声変換によりアナログ音声メッセージとして通常の電話機8や携帯電話機(PHS端末23)を介して通知してもよく、また、予め何種類かの音声メッセージをサンプリングし、圧縮してディジタル音声圧縮データとしてHDDに格納しておいて、複数の音声メッセージの中から適切な音声メッセージを選択的にHDDから読み出して、伸張した後、アナログ音声メッセージとして通知するようにしてもよい。

【0175】コミュニケーション管理テーブルで、各仮想生命オブジェクトの飼い主である各ユーザの通知先ファクシミリ電話番号(ユーザを特定するIDも兼ねる)を管理し、コミュニケーションサーバ16からこの電話番号に対して自動発信して、ファクシミリ19にメッセージを送信してもい。

【0176】さらに、上述した仮想ペットからのメッセージの通知を受けた電話機18等の端末を用いて、この端末から、自分の仮想ペットに対して、簡易的な操作を行なうことで、双方向のコミュニケーションを図ることが可能となる。

【0177】既存の通信インフラストラクチャを利用して、仮想ペットへの簡易的な操作機能を実現するための 具体例は以下の通りである。

【0178】例えば、共有サーバ12は、ユーザからPHS端末23、電話機18などを介してユーザを特定するIDを伴って(CallerID等)返送されてくる操作コマンドを解釈し、対応する仮想生命オブジェクトへのメッセージとして認識し、AOサーバ13に通知して、仮想生命オブジェクトの状態遷移(成長パラメータの更新)へ反映させることができる。

【0179】この返信されてくる操作コマンドとしては、例えば、電話機18のプッシュボタンが操作されることで発信されるDTMF(Dual-tone Multifrequency)信号を利用することができる。

【0180】この他、例えばデネットフォニックコミュニケーションズ社の音声ブラウザWeb-On-Callを用いて、仮想ペットに対して各種の通知を行うようにすることもできる。この音声ブラウザによれば、通常の電話機18から音声によってサーバにアクセスすることができる。また、この音声ブラウザは、テキスト読み上げ機能

を有しているので、仮想ペットからのメールを音声で聴 くことも可能である。さらに、テキストをファックスや 電子メールで送ることもできる。

【0181】なお、共有サーバ12、AOサーバ13, 14、メールサーバ15、およびコミュニケーションサーバ16は、各種の機能を分担し、全体的なシステムとして、各クライアントPCに共有仮想空間を提供するサービスを実現している。

【0182】次に、この共有仮想空間におけるチャットについて説明する。チャットには、パブリックチャットとパーソナルチャットがある。パブリックチャットにおいては、共有仮想空間内の所定の位置に位置する1人のクライアント(ユーザ)が発生したチャットの内容が、近傍の他のクライアント(他のユーザ)へ伝達される。

【0183】これに対して、パーソナルチャットにおいては、対象とされる相手が指定される。この指定操作は、例えば、所定の仮想生命オブジェクトをキーボード42のシフトキーを押しながらマウスのボタンをクリックすることで行われる。このように、相手が指定された場合には、そのクリック操作を行ったクライアントが発生するチャットが、その指定した仮想生命オブジェクトのユーザに対してのみ伝送される。

【0184】チャットの内容は、ボイスチャットの場合、音声信号により伝送され、テキストチャットの場合、テキストにより伝送される。ボイスチャットの場合は、マイクロホン36を介して取り込んだ音声データが、近傍または指定した仮想生命オブジェクトのクライアント(ユーザ)に伝送され、そのクライアントPCの有するスピーカ37、38から出力される。

【0185】これに対して、テキストチャットの場合は、キーボード42を操作することで入力されたテキストが、やはり近傍または指定した仮想生命オブジェクトのクライアントのクライアントPCに伝送される。そして、そのテキストは、そのクライアントPCのCRTモニタ45上に表示される。

【0186】ボイスチャットとテキストチャットのいずれを行うかは、ユーザが選択することができる。

【0187】次に、クライアントPCのCRTモニタに表示される具体的な表示例について説明する。図17は、例えばクライアントPC1から共有サーバ12にアクセスした場合のCRTモニタ45上の表示例を表している。この表示例においては、「Community Place Bureauに接続しました」のメッセージが3次元共有仮想空間の画像に重畳表示されている。なお、この画面の右側には、チャットの内容を表示する領域「Chat Log:」と、各種のアクションボタンが表示されている。

【0188】ユーザは、自分が共有仮想空間内において 飼育しようとするペットを選択するとき、表示画面中の 「MultiUser」の項目をクリックする。このとき、図1 8に示すように、メニューバーが表示される。ユーザ は、この中から「Select Pet」を選択する。すると、図 19に示すように、「View Pet」のウインドウが表示され、このウインドウに各種のペットの画像が表示される。ユーザは、このペットの中から所望のペットを選択する。なお、このとき表示されるペットの画像は、初期状態の画像、すなわち、誕生するときの画像とされる。上述したように、このペットの画像は、成長に伴って徐々に変化していく。そして、選択が完了したとき、ユーザは、「SELECT」のボタンをマウス41を操作してオンする。

【0189】このようにして、ペットの選択が完了すると、図20に示すように、ペットに関する情報を登録する「Registration」のウインドウが表示される。ユーザは、ここで、ペットの名称「Pet nickname」、自分自身(飼い主)の名称「Owner name」、およびアドレスと電話番号「Address/TelephoneNo.」をキーボード42を操作して入力する。

【0190】さらに、上述した連絡手段または通知手段 としてのコミュニケーションツール「Communication to ol」を、E-mail, Telephone, PHS-mail, Facsimile, Po cketbellの中から、選択、指定する。

【0191】図21は、このようにして、仮想ペットとして、例えば猿が選択された場合の表示例を表している。この仮想ペット(猿)は、上述したように、各種のイベントに対応して更新される成長パラメータに基づいて成長する。図22は、図21に示した場合より成長した状態を表している。図21に示す場合より図22に示す場合の方が、身体が全体的に大きくなっており、顔もより大人の顔に変化している。

【0192】このようにして、より現実に近い変化を共有仮想空間において楽しむことができる。

【0193】以上説明したように、複数のユーザが仮想生物を共有してコミュニケーションを図りつつ飼育することによって、その性格形成に影響を与えることができ、さらに、成長過程に伴って外観や挙動を動的に変化させることによって、現実の生物に近い成長過程を表現することができる共有仮想空間提供システムを実現することができる。

【0194】なお、以上の各種の処理を実行するプログラムは、フロッピーディスク、CD-ROMディスク、その他の記録媒体に記録して提供したり、インターネット、その他のネットワークを介して伝送することで提供することができる。

[0195]

【発明の効果】以上の如く、請求項1に記載の提供媒体、請求項10に記載の共有仮想空間提供装置、および請求項11に記載の共有仮想空間提供方法によれば、仮想生命オブジェクトの状態遷移に応じて、コミュニケーション管理テーブルに予め登録されている通知方法を用いて、その通知先へメッセージを送信するようにしたの

で、遠隔地において仮想生物の成長過程に関する情報を 入手したり、遠隔地から仮想生物を飼育することが可能 となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】センサー、イベント、ルーティング、およびスクリプトの関係を説明する図である。

【図2】ルーティングを説明する図である。

【図3】本発明を適用した共有仮想空間提供システムの 構成例を示すプロック図である。

【図4】図1のクライアントPC1の構成例を示すプロック図である。

【図5】図3のシステムの動作を説明するディスプレイの写真である。

【図6】図3のシステムの動作を説明するディスプレイ の写真である。

【図7】図3のシステムの動作を説明するディスプレイの写真である。

【図8】成長パラメータ管理テーブルの例を示す図である。

【図9】アクションパネルを説明するディスプレイの写真である。

【図10】成長パラメータの授受を説明する図である。

【図11】3Dオブジェクトを構成する仮想生命オブジェクトのノードを説明する図である。

【図12】図11に示したノードに対応する表示例を示すディスプレイの写真である。

【図13】仮想生命オブジェクトの体格指数を説明する 図である。

【図14】仮想生命オプジェクトの機嫌指数を説明する 図である。

【図15】仮想生命オブジェクトの活発性指数を説明する図である。

【図16】仮想生命オブジェクトの知能指数を説明する 図である。

【図17】共有仮想空間のディスプレイの表示例を示す 写真である。

【図18】共有仮想空間のディスプレイの表示例を示す 写真である。

【図19】共有仮想空間のディスプレイの表示例を示す 写真である。


【図20】共有仮想空間のディスプレイの表示例を示す 写真である。


【図21】共有仮想空間のディスプレイの表示例を示す 写真である。


【図22】共有仮想空間のディスプレイの表示例を示す 写真である。

【符号の説明】

1乃至3 クライアントPC, 7 インターネット, 10 WWWサーバ, 12 共有サーバ, 13, 14 AOサーバ, 15 メールサーバ, 16 コミュ ニケーションサーバ, 18 電話機, 19 ファク シミリ, 23 PHS端末, 24 ポケットベル端 末, 30 CPU, 31 ハードディスク, 39 モデム, 45 CRTモニタ, 46 RAM

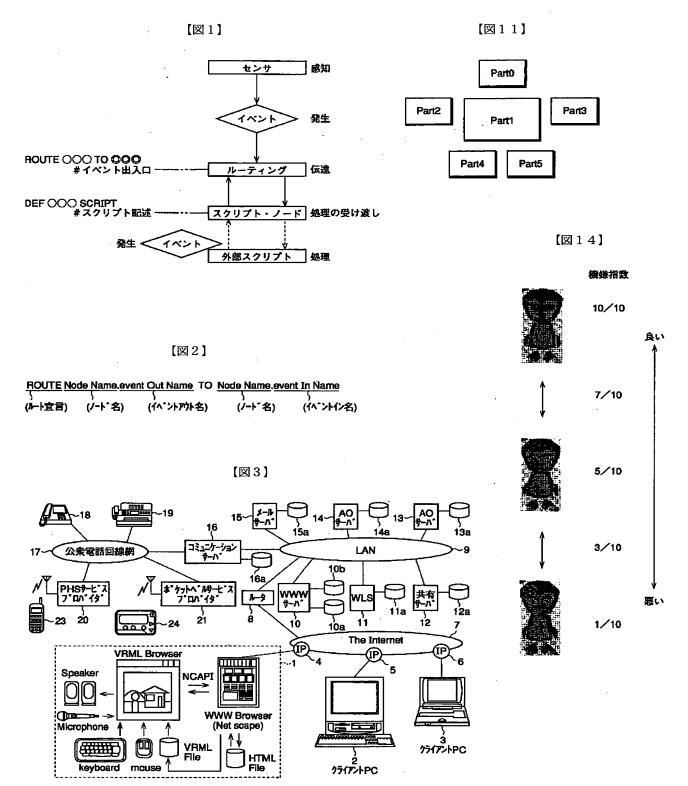

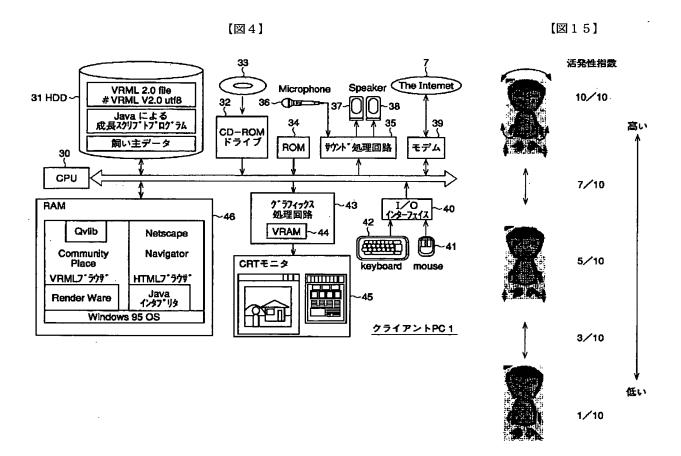

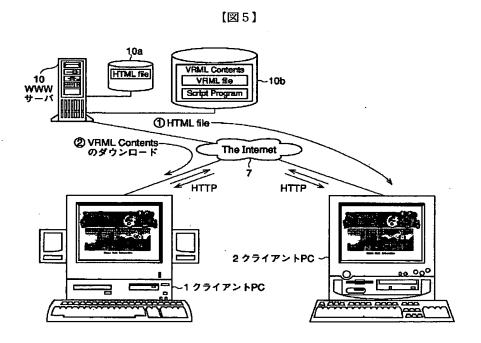

【図6】 【図16】 1,1 World Location Server 知能指数 共有サーバURL 管理テーブル 10/10 高い ③ 共有サーバURL← 問い合わせ ④ 共有サーバURL 通知 The Internet 7/10 VSCP VSCP on TCP/IP

*Virtual Society Server TCP/IP Client Protocol


*Transmission Control Protocol/
Internet Protocol 5/10 2クライアントPC --1 クライアントPC 3/10 低い 1/10

| 13 AOサーバ | 14 A フライアントPC | 15 A フライアントPC | 1


【図7】

【図8】


成長パラメータ管理テーブル

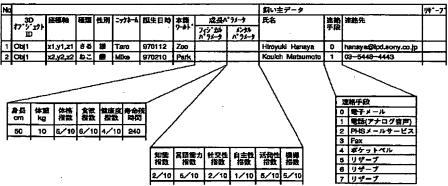


【図9】

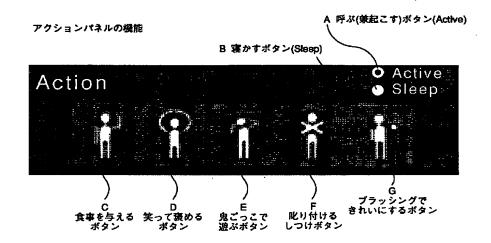


【図10】

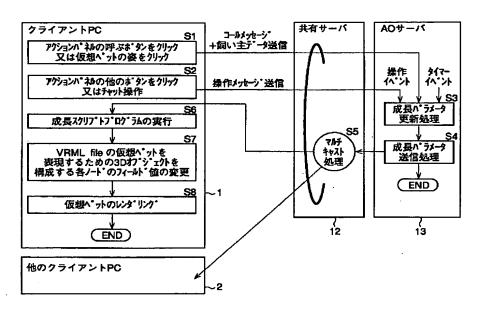


【図12】




【図13】

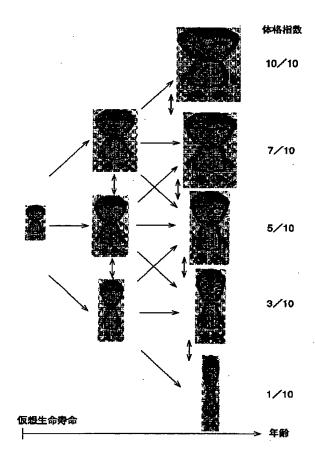


【図17】

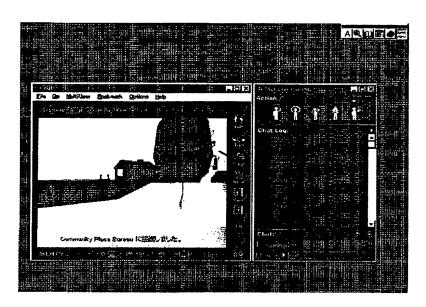


【図18】

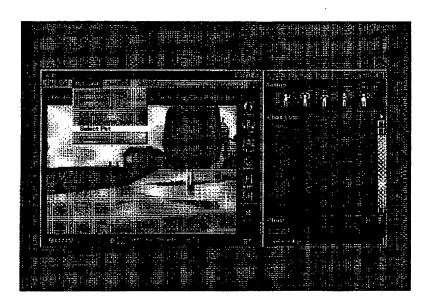


【図19】

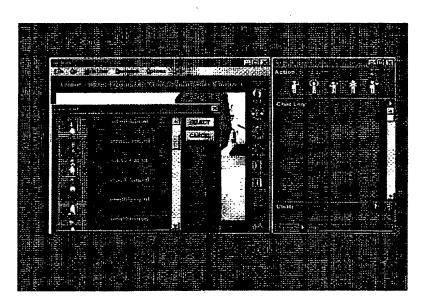


[図20]

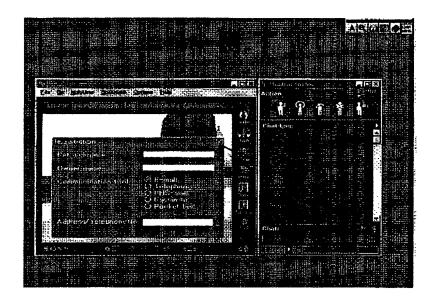

【図21】

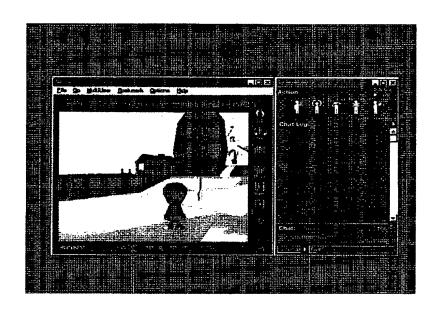

[図22]

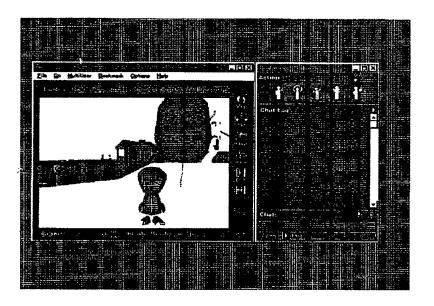

フロントページの続き

(51) Int.Cl. ⁶ H O 4 L 12/58

識別記号

FΙ